

# P7-P4,5

P7 P935060 00001  
P4,5 P935061 00001


Centrale de commande conseillée  
RIGEL 4

- **Ligne compacte et résistance** à l'usage intensif avec P7 et P4,5, opérateurs hydrauliques réversibles, indiqués pour motoriser des portails de grandes dimensions.
- **Sécurité anti-écrasement** assurée par deux soupapes by-pass qui règlent la force en ouverture et en fermeture.
- Les deux versions sont dotées de dispositif de **ralentissement en fermeture**.
- **Débloccage manuel aisé**.



Opérateurs	P7	P4,5
<b>Alimentation monophasée</b>	230V ± 10%, 50 Hz	230V ± 10%, 50 Hz
<b>Puissance absorbée</b>	250W	250 W
<b>Protection thermique</b>	intégrée	intégrée
<b>Poids maxi du vantail (N)</b>	5000N(~300kg)	5000N(~500kg)
<b>Longueur du vantail</b>	7 m	4,5 m
<b>Course utile de la tige</b>	390 mm	390 mm
<b>Vitesse de la tige</b>	8,3 mm/s	14 mm/s
<b>Temps d'ouverture</b>	45 s	30 s
<b>Temps de fermeture</b>	42s + ralentissement	28s + ralentissement
<b>Ralentissement</b>	hydraulique en fermeture	hydraulique en fermeture
<b>Course ralentissement</b>	20 mm	20 mm
<b>Réaction à l'impact</b>	embrayage hydraulique	embrayage hydraulique
<b>Type de blocage</b>	serrure électrique	serrure électrique
<b>Manoeuvre manuelle</b>	réversible + poignée de déblocage	réversible + poignée de déblocage
<b>N° de manœuvres en 24 heures</b>	500	500
<b>Conditions ambiantes</b>	-10°C à +60°C	-10°C à +60°C
<b>Degré de protection</b>	IP55	IP55
<b>Poids de l'actionneur</b>	122,5N (~12,25kg)	122,5N (~12,25 kg)
<b>Dimensions</b>	Voir dessin	Voir dessin

# Automatisme hydraulique pour portails battants, longueur maxi du vantail 7 m, poids maxi 500 kg, usage collectif et industriel

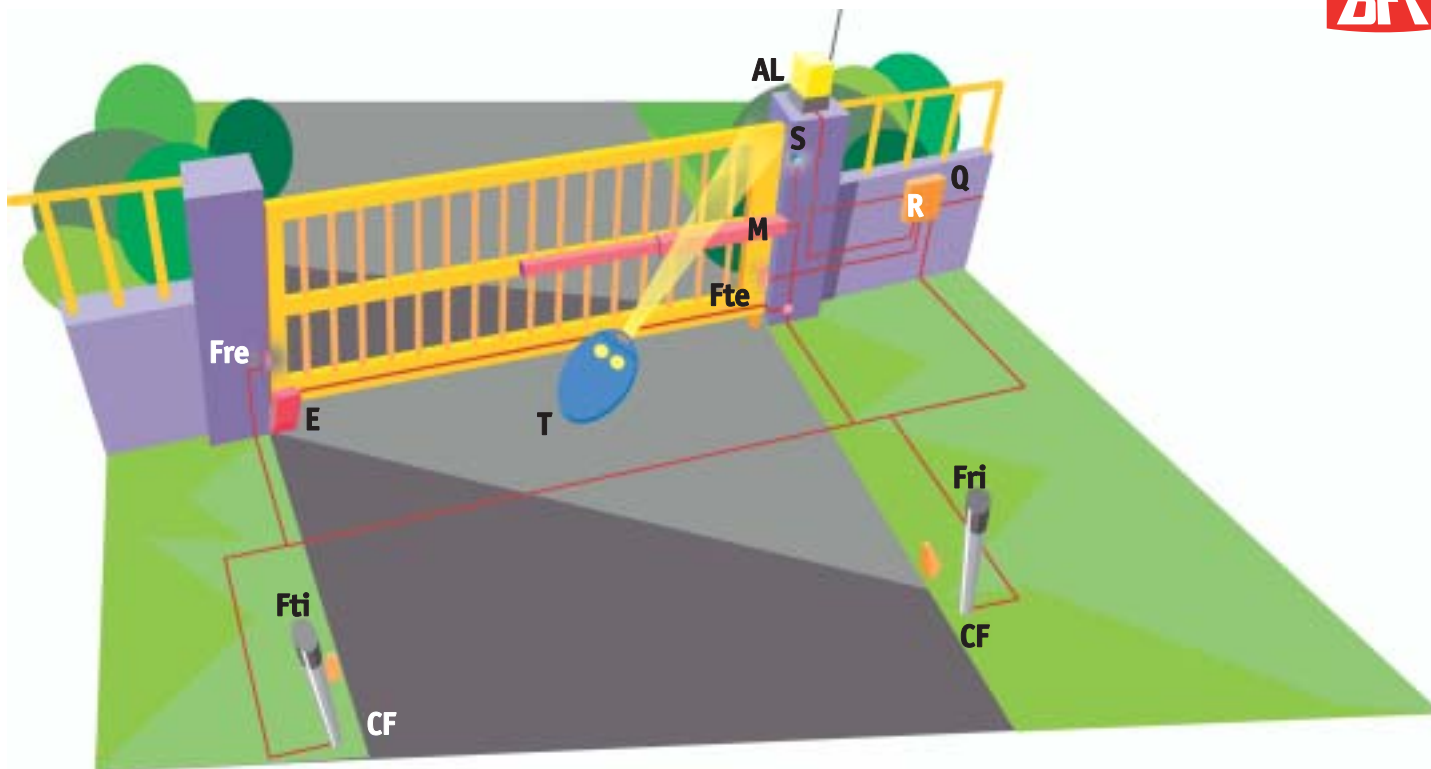


## Exemple d'installation

- M opérateur hydraulique P4,5 ou P7
- Q centrale de commande, RIGEL 4
- R récepteur monocanal rolling code, Clonix 1
- T émetteur à deux canaux rolling code, Mitto 2 12V
- E serrure électrique, EBP
- Ftx-Frx couple de cellules photoélectriques, Cellula130
- CF couple de colonnettes, CC130
- AL feu clignotant avec antenne
- S sélecteur à clé, Intro

• Pour la composition de l'installation et les conditions d'installation, se référer aux normes en vigueur dans le pays d'installation.

## Dimensions

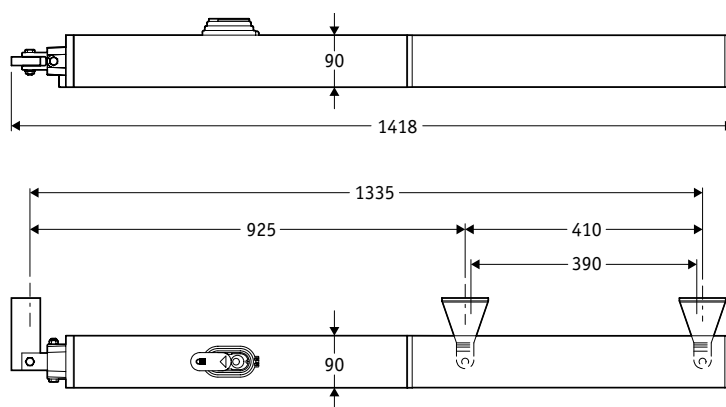

## Caractéristiques principales

Opérateur hydraulique réversible pour la motorisation de portails battants, pour l'usage collectif et industriel • ralentissement en fermeture • limiteur de couple hydraulique • clé de déblocage personnalisée • centrale de commande conseillée RIGEL 4 • alimentation 230V ± 10%, 50Hz • puissance 250W • vitesse de la tige 14mm/s à 8.3mm/s • course de la tige 390mm • poussée maxi 8000N • poids maxi du vantail 5000N • longueur du vantail 4500mm à 7000mm

