



Description

Opérateurs électromécaniques pour usage intensif, conçu pour la motorisation de portes de garage sectionnelles et débordantes ou basculantes. S'adaptent parfaitement à tous types de bâtiments, à usage résidentiels et/ou industriels, grâce à un grand choix de rails, de différentes longueurs, à chaînes ou à courroie. La centrale de commande gère le fin de course par encodeur intégré au moteur. La butée mécanique intégrée au rail

Le système exclusif de gestion et de contrôle D-track permet d'obtenir un mouvement extrêmement précis et une sécurité anti-écrasement totale.



((ER-Ready))



Centrales de commande incorporée avec écran de programmation, auto-apprentissage automatique des forces d'ouverture et de fermeture

Codeur et système exclusif de gestion de la force «D-Track» pour réaliser des installations sûrs en toutes conditions.

Rail en acier zingué à haute résistance avec rainures spéciales pour faciliter l'acheminement des câbles.

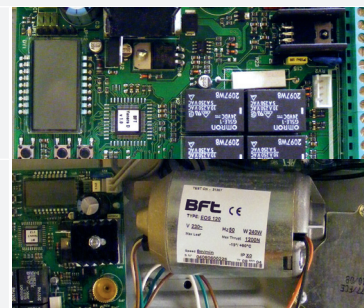



Tableau récapitulatif

BOTTICELLI B CRC | | | | ((ER-Ready)) |

	Référence	Désignation	Description	
	P915201 00002	BOTTICELLI B CRC 480 D01	Opérateur pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 80kg et usage intensif. Surface de la porte 13m ² . Vitesse d'ouverture 5m/min.	
	R881002 00001	KIT BOTTICELLI B CRC 480 D01	Opérateur pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 80kg et usage intensif. Surface de la porte 13m ² . Vitesse d'ouverture 5m/min. Rail à chaîne 2x1450.	
	R881002 00003	KIT BOTTICELLI B CRC 480 D03	Opérateur pour portes de garage sectionnelles avec force de traction 80kg et usage intensif. Surface de la porte 13m ² . Vitesse d'ouverture 5m/min. Rail à courroie 2x1450.	

	BOTTICELLI	BOTTICELLI B CRC 480 D01 BOTTICELLI VENERE D EOS 120
Armoire de commande	VENERE	VENERE D
Alimentation moteur	24V	24V
Type de fin de course	codeur + butée mécanique en ouverture	codeur + butée mécanique en ouverture
Ralentissement	oui	oui
Réaction à l'impact	d-track	d-track
Blocage	mécanique	mécanique
Déblocage	a corde ou à câble en acier	a corde ou à câble en acier
Température d'utilisation	de -15°C à 60°C	

Dimensions

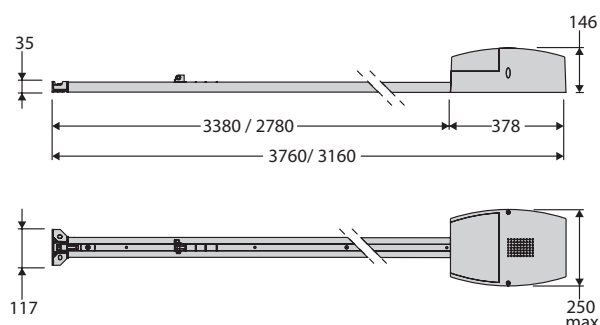

VENERE D

Armoire de commande pour 1 opérateur 24 V pour la motorisation des portes de garage



VENERE D I098741

- Application : centrale de commande pour 1 opérateur 24 V pour portes de garage EOS et BOTTICELLI B CRC
- Alimentation carte : 230 V monophasé
- Alimentation opérateur : 24 V 100 W
- Caractéristiques principales : programmation par écran, récepteur bicanal incorporé, sécurité anti-écrasement basée sur le système intelligent "D-Track" de contrôle du couple, ralentissement en ouverture et en fermeture
- Fonctions principales : refermeture automatique, réglage automatique du couple

Accessoires

	Référence	Désignation	Descriptif
	N733069	SET/S	Déblocage extérieur pour portes sectionnelles et basculantes jusqu'à 50 mm d'épaisseur. SET/S
	N999060	APT	Ensemble de fixation pour les opérateurs BOTTICELLI, EOS 120 à plus de 30 cm du plafond
	P115003	ST	Déblocage automatique des verrous pour portes sectionnelles
	P115020 00001	BIN CATENA 2900 SINT	Rail à chaîne pour l'opérateur BOTTICELLI B CRC, longueur 2900 mm, course utile 2400 mm
	P115020 00002	BIN CATENA 3500 SINT	Rail à chaîne pour l'opérateur BOTTICELLI B CRC, longueur 3500 mm, course utile 3000 mm
	P115021 00002	BIN CATENA 2X1750 SINT	Rail à chaîne en deux tronçons pour les opérateurs BOTTICELLI B CRC, longueur 3500 mm, course 3000 mm
	P115009 00003	BIN CINGHIA 2900	Rail à courroie pour l'opérateur BOTTICELLI, longueur 2900 mm, course utile 2400 mm
	P115009 00004	BIN CINGHIA 3500	Rail à courroie pour l'opérateur BOTTICELLI, longueur 3500 mm, course utile 3000 mm
	P115009 00009	BIN CINGHIA 2X2250	Rail à chaîne divisé en deux tronçons pour les opérateurs Botticelli, longueur 5100, course de 4600 mm
	P115022 00001	BIN CINGHIA 2900 PIG FE	Rail à courroie pour l'opérateur BOTTICELLI B CRC, longueur 2900 mm, course utile 2400 mm
	P115022 00002	BIN CINGHIA 3500 PIG FE	Rail à courroie pour l'opérateur BOTTICELLI B CRC, longueur 3500 mm, course utile 3000 mm
	P115023 00002	BIN CINGHIA 2X1750 PIG FE	Rail à courroie en deux tronçons pour les opérateurs Botticelli B CRC, longueur 3500 mm, course 3000 mm
	P125006	CB EOS	Kit batteries de secours pour VENERE D